




ГИДРОЦИЛИНДРЫ ПОРШНЕВЫЕ СЕРИИ ЦГ

Гидроцилиндры ЦГ50

ЦГ50/30xS-3(4).11

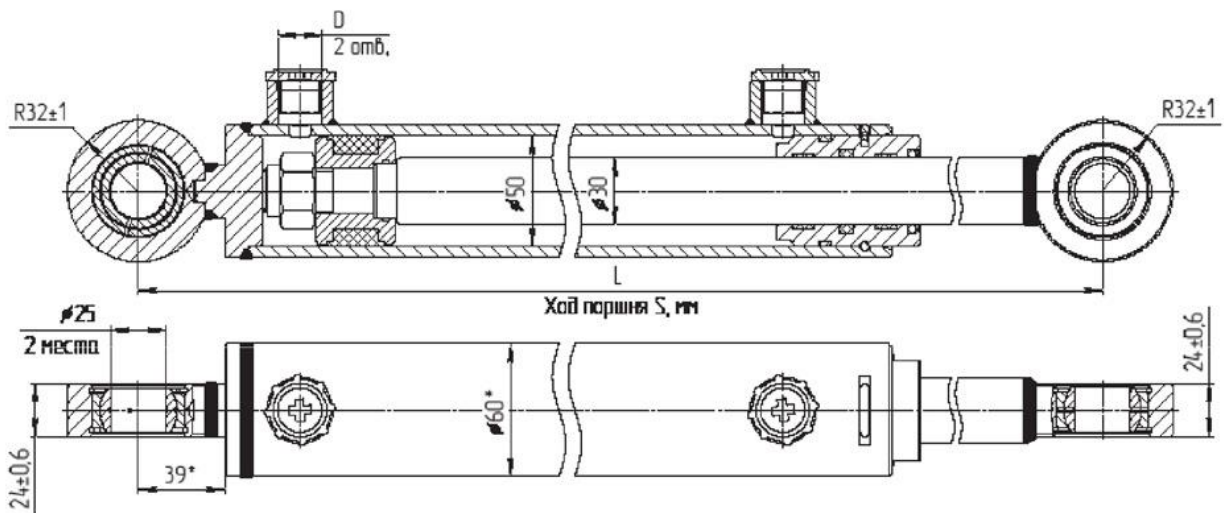

Технические характеристики

Диаметр поршня, мм	50
Диаметр штока, мм	30
Давление, МПа	
номинальное	16(20)
максимальное	20(25)
Усилие на штоке, кН	
толкающее	31,40(39,26)
тянущее	20,10(25,12)
Скорость поршня, м/с	
номинальная	0,2
максимальная	0,3
Гидромеханический КПД	0,94

Обозначение гидроцилиндра	S, мм	L, мм	D	Масса, кг
ЦГ50/30x320-3(4).11(635)	320±3	580±3	M20x15-7H	8,20
ЦГ50/30x400-3(4).11(660)	400±3	660±3	M20x15-7H	8,88
ЦГ50/30x320-3(4).11.3(555)	320±3	555±3	M14x15-6g	7,76

Применяемость: Гидросистемы тракторов и сельхозмашин.